Pronext
Electricity & Security

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual del usuario

Cámara IR multi foco

48x 8 + 24x 5 pcs IR LED

Modelo: 70521, 70608

SERIE EX 100

Interfase

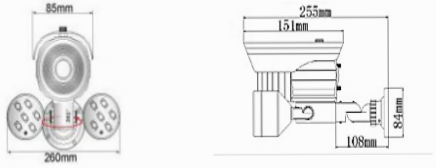

Precauciones

ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre Peligro de electrcutarse

Atención:
Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.

Items a tener en cuenta:

- **No toque el CCD o lente;**
- **Evite los fuertes golpes en la cámara;**
- **No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;**
- **Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;**
- **Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas,etc)**
- **Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos De temperatura -20 C a 50C y de humedad mayor al 85 %;**

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 1500mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Instalación

1. Ponga el soporte en la pared; Luego encaje la cámara en el soporte

2.Acomode la cámara en una Posición adecuada

3. Ajuste la cámara al soporte

4.Conecte la cámara al monitor.

Atención:

- Asegurese de conectar el suministrador de Energía luego de haber finalizado la instalación.
- Conecte el final del GND con el piso;

Especificaciones

	EX100 SO13 540	EX100 SO13
Dispositivo de la cámara	Cámara a color	
Sensor de imagen	1/3"SONY SUPER HAD CCD	
Pixeles	PAL: 795 (H) x 596 (V) NTSC: 811 (H) x 508 (V)	PAL: 500 (H) x 582 (V) NTSC: 510 (H) x 492 (V)
Sensor de área	4.9mm x 3.7mm	
Señal del sistema	PAL/ NTSC	
Resoulción horizontal	420 TVL	
Iluminación mínima	0.1 Lux (Led Off)- 0 Lux (Led On)	
Disparador electrónico	Auto: 1/50 (1/60)- 1/100,000 seg	
S/N ratio	>48 dB	
Gamma	0.45	
Lente	8mm CS	
Salida de video	1.0Vp-p,75Ω	
Largo de onda IR	850 nm	
Suministrador de energía	DC 12±10%	
Consumo	>12W	
Distancia IR	100M	
Modelo	70608	70521

Las especificaciones estan sujetas a cambiar sin previo aviso